




- HOME
- AKTUELT
- PRODUKTER
- KATALOGER
- OM OS
- JOB HOS WAECO

- Mobil køling
- Mobil køling til lastbilchauffører
- Minikøleskabe
- Vinkøler
- Mobilt køkkenudstyr
- Mobil Elektronik
- Tilbehør til køleaggregater
- Batterioplader
- Batteripleje
- Bilrengøring
- Mobil energiforsyning
- Spændingsomformer/-deler
- Vekselretter
- Sinus Vekselretter
- Autotilbehør
- Mobile videosystemer
- Telefon- & monitorkonsoller
- Tagklima anlæg
- Transportkøleanlæg
- Auto-klima anlæg
- Udstyr til specialkøretøjer
- Originalprodukter til bilindustrien

WAECO PerfectCharge

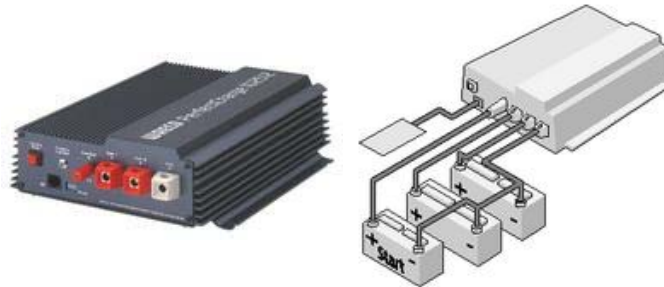

WAECO PerfectCharge IU2512 / IU1524

Ideel oplader til mobil anvendelse i autocampere, på motor- og sejlskibe, i ambulancer og redningsvogne

Batteritilslutning:	To plus 1 A udgang til startbatteri
Indgangsspændingsområde:	207-253 volt AC/50-60 Hz
Ladeslutspænding:	IU2512: 14,4 volt/14,8 volt ± 0,05 volt, IU1524: 28,8 volt/29,6 volt ± 0,05 volt
Vedligeholdelsesspænding:	IU2512: 13,8 volt ± 0,05 volt , IU1524: 27,6 volt ± 0,05 volt
Maks. batterikapacitet:	IU2512: 300 Ah, IU1524: 200 Ah
UO-fase Begrænsning:	4 eller 8 timer
Maksimal ladestrøm:	IU2512: 25 A ± 0,5 A, IU1524: 15 A ± 0,5 A
Driftstemperaturområde:	0 °C-50 °C
Dimensioner (BxHxT):	240 x 80 x 310 mm
Vægt:	ca. 3,5 kg
Kvalitetsudstyr:	Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse, Sleep Mode
Godkendelser:	CE
:	PerfectCharge IU2512, 25 A 12 V
Artikelnr.:	925-012TC
:	PerfectCharge IU1524, 15 A 24 V
Artikelnr.:	915-024TC
Tilbehør	Fjernbetjening Artikelnr.: 900-RC Temperaturføler med 5 m forsyningsledning Artikelnr.: TF-500

IU0U-oplader

925-012TC

Betjeningsanvisning

Kan leveres i 12 volt og 24 volt version

Modificeret IU0U-karakteristik optimeret til opladning af gel-, AGM- og vådbatterier

Ny funktion \"Sleep Mode\"

Hurtig opladning uden netsvingninger

Fjernbetjening og temperaturføler som tilbehør

* Alle priser er vejledende inkl. 25 % moms. Der tages forbehold for prisændringer samt tekniske og leveringsmæssige ændringer.